

电梯广告机（18.5寸+10.1寸）

产品规格书

（深圳市中银科技有限公司）



一、基本功能

- 主屏和辅屏均支持视频、图片、字幕、天气、日期、时间、文档（word、Excel、PPT、PDF）等内容播放；支持任意分屏，画面缩放和拖拉大小，可设置图片播放时间和节目时长；
- 系统采用 B/S 架构，支持一键安装，用户只需通过登录服务器 Web 端即可完成节目制作、发布、审批、终端管理、设置和远程监控维护等操作。
- 支持各种多媒体主流格式，包含视频：WMV、AVI，MP4；图片：JPG，JPEG，PNG；音频：MP3，WMA，WAV，；文本/文档：TXT，PDF，WORD，EXCEL，PPT 等。
- 系统提供丰富多样的素材分类管理，在“素材库中”可以新建、预览、删除素材；
- 管理员可通过 web 方式登陆服务器端查看任一终端的运行情况，查看终端的在线状态，终端 IP，终端等信息，并查看播放节目的实际场景页面，进行截屏监控。
- 支持远程设置音量、设置定时开关机、重启功能、获取终端信息，当终端出现异常情况，系统可远程重启终端播放器，使之恢复正常。
- 可以自定义角色名称，通过系统功能菜单的配置，快速实现角色权限的定义及分配。如：系统管理员、节目制作员、节目审批员、分支机构管理员等不同的角色。总部系统管理员具有最高权限。
- 支持局域网、广域网等组网方式，终端可通过 WiFi、4G 网络（选配）等连接上网；
- 满足无线联网需求；无网络时，将做好的节目通过 U 盘也能更新节目；
- 发布简单：1、上传素材；2、节目制作；3、节目发布；4. 节目审批；5、节目下载。




二、规格参数

产品技术参数		
类型	18.5+10.1"壁挂电梯广告机	
液晶屏 (18.5) 参数	显示区域	409.8*230.4mm
	分辨率	1366(H)×768(V)
	显示色彩	16.7M
	亮度	250 cd/m ²
	对比度	1000: 1
	视角 (度)	89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10)
	寿命	>50000 小时
	响应时间	14ms (typ.)
液晶屏 (10.1) 参数	显示区域	216.96*135.6mm
	分辨率	1280(H)×800(V)
	显示色彩	16.7M
	亮度	200 cd/m ²
	对比度	600: 1
	视角 (度)	80/80/80/80 (Typ.) (CR≥10)
	寿命	>50000 小时
	响应时间	25ms (typ.)
方案基本参数	方案	RK3288 Cortex-A17 四核 最高达 1.8 GHZ
	RAM	2G
	ROM	8G
	系统	Android 5.1 及以上
	网络支持	有线/无线 WiFi/4G
输入输出接口	USB 接口	2 个
	TF 卡槽	1 个
	HDMI OUT	1 个
	DC IN	1 个
支持媒体格式	视频播放	支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4、mpg、mov 等
	图片格式	支持 BMP、JPEG、PNG
其他	喇叭	立体声 L/R, 8 欧 3 瓦× 2
	电源	12V 3A

	定时开关机	支持
	系统升级	支持
环境因素		操作温度: 0℃~40℃
		贮藏温度: -20℃~60℃
附件		说明书, 保修卡, 合格证, 遥控器, 电池, 适配器, WiFi 天线棒
结构/尺寸	外观材料	铝型材+五金
	外形尺寸(长*宽*厚)	640*277*28mm(含壁挂)
	毛重(包装)	6kg(仅供参考、实物为准)

三、产品尺寸图

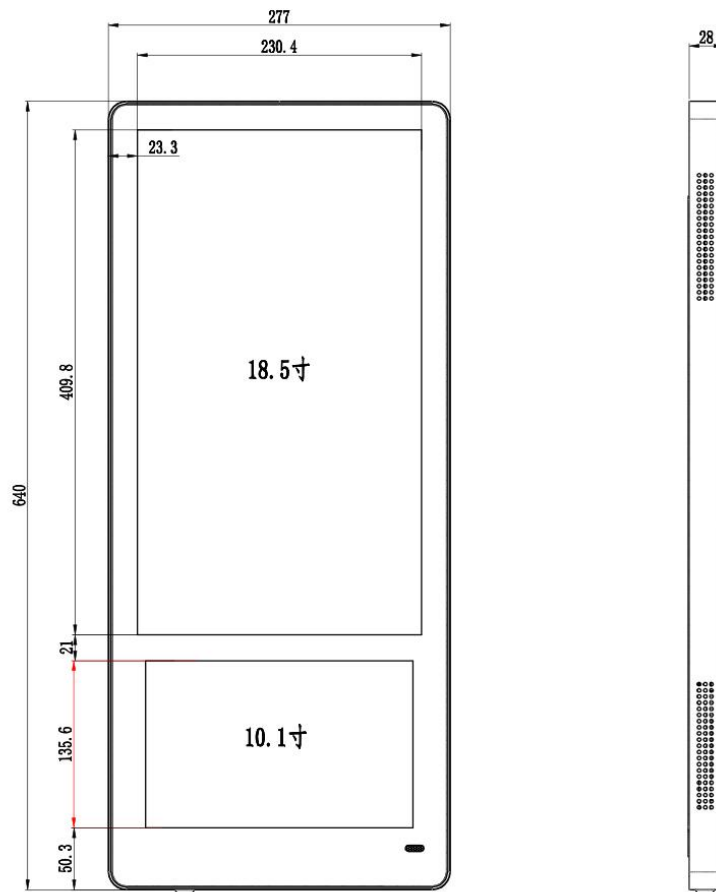

四、应用案例

