

65 寸触摸查询机 (红外)


产品规格书

(深圳市中银科技有限公司)



一、软件基本功能

- ◆ 具有独立编辑、导航、浏览、查询等功能；按钮复制、粘贴；内容导入、导出；支持系统设置、定时关机；系统屏保和定制屏保；
- ◆ 查询框架结构完全自定义，无限级栏目页面定义，任何栏目和场景都可由用户随时进行增加、修改或移动；
- ◆ 系统提供强大、直观、快捷的场景编辑功能，场景界面、动画和背景音乐、内容完全自定义；
- ◆ 场景窗口自由叠加、移动、大小修改，窗口内容自由选择，内容支持 DOC、PPT、RTF、HTML、GIF、JPG、视频、动画等多种格式文件，并可随时更改；
- ◆ 栏目按钮支持可执行文件，功能任意扩展；
- ◆ 图片浏览器功能，可导航浏览所有图片，可手势放大、缩小、旋转图片；
- ◆ 视频浏览器功能，可导航浏览所有视频；可手势放大、缩小、旋转视频播放；可任意选择播放视频，可做快进或暂停；
- ◆ 电子书功能，可以将图片生成手翻电子书效果；
- ◆ 3D 图片墙，360 度翻页和滚屏，便可轻松浏览所有图片点击 3D 墙上的任意图片，可焦点放大显示此图片，3D 图片墙可设置显示行数，及显示图片大小；
- ◆ 栏目图片滑屏功能：图片翻看，类似手机查看图片一样；
- ◆ 自定义栏目内容，栏目内容可选择打开的模式有：图片浏览、视频浏览、图片滑屏、3D 图片墙、电子翻书；
- ◆ 自定义打印功能：支持 OFFICE、DPF、JPG、TXT 等格式；

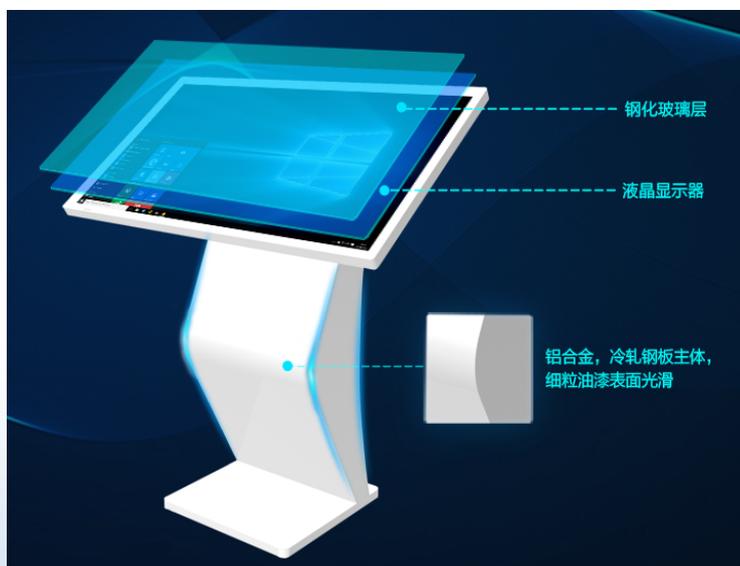


二、基本参数

| | | |
|--|----------|----------------------------------|
| 类型 | 65"触摸查询机 | |
| 显示部分 | | |
| 液晶屏参数 | 显示区域 | 1428.5(H)mmX803(V)mm |
| | 分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
| | 显示色彩 | 16.7M |
| | 亮度 | 300 cd/m ² |
| | 对比度 | 4000: 1 |
| | 视角(度) | 89/89/89/89 (Typ.) (CR≥10) |
| | 寿命 | >50000 小时 |
| | 响应时间 | 5ms (typ.) |
| 系统板卡方案(安卓&windows)默认 windows 方案 | | |
| 安卓方案 基本参数 | 方案 | RK3288 Cortex-A17 四核 最高达 1.8 GHZ |
| | 图形处理器 | Mali-T 764 |
| | RAM | 2G |
| | ROM | 8G |
| | 系统 | Android 7.1 |
| | 网络支持 | 标配: 以太网、无线 WiFi 选配: 4G |
| 输入输出接口 | USB 接口 | 2 个 |
| | RJ45 | 1 个 |
| | TF 卡槽 | 1 个 |
| | HDMI 输出 | 1 个 |
| Windows 基本参数 | CPU | Intel I3/I5/I7 |
| | 内存条 | 4G |
| | 硬盘 | 128G 固态 |
| | 系统 | Windows 7/10 试用版 |
| | 显卡 | 集成 |
| | 声卡 | 集成 |
| 输入输出接口 | USB 接口 | 4 个 |
| | RJ45 | 1 个 |
| | VGA 输出 | 1 个 |
| | HDMI 输出 | 1 个 |
| | Audio | 1 组 |
| 触摸技术 | 触摸技术 | 红外触摸 |
| | 触摸类型 | 10 点红外触摸 |
| | 嵌入方式 | 前置嵌入式 |

| | | |
|--------|------------------------------|---|
| 触摸参数 | 驱动方式 | HID 免驱 |
| | 感应方式 | 手指, 书写笔, 带手套的手或其他非透明触摸感应介质 |
| | 分辨率 | 4096*4096 |
| | 通讯接口 | USB |
| | 响应速度 | 点击: <16ms 连续: <6ms |
| | 定位精度 | ≤±2mm |
| 支持媒体格式 | 视频播放 | 支持 wmv、avi、flv、mpeg、mkv、mp4、mpg、mov、rm、rmvb 等 |
| | 图片格式 | 支持 JPG、PNG |
| | 音频格式 | MP3、WMA |
| 整机参数 | 外观材料 | 铝型材+五金 |
| | 外观颜色 | 银色边框+黑色后壳/ 黑色边框+黑色后壳 (二选一) |
| | 产品尺寸 | 详见尺寸图 |
| | 包装尺寸 | 机身包装尺寸: 1587*128*963mm 底座包装尺寸: |
| | 安装方式 | 卧式 |
| | 产品重量 | 65KG |
| | 整机功率 | ≤180W |
| | 输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz |
| | 喇叭 | 立体声 L/R, 8 欧 5 瓦× 2 |
| | 工作环境 | 0℃~40℃ |
| | 存储环境 | -20℃~60℃ |
| 附件 | 说明书, 保修卡, 合格证, 电源线, WiFi 天线棒 | |

三、产品尺寸图

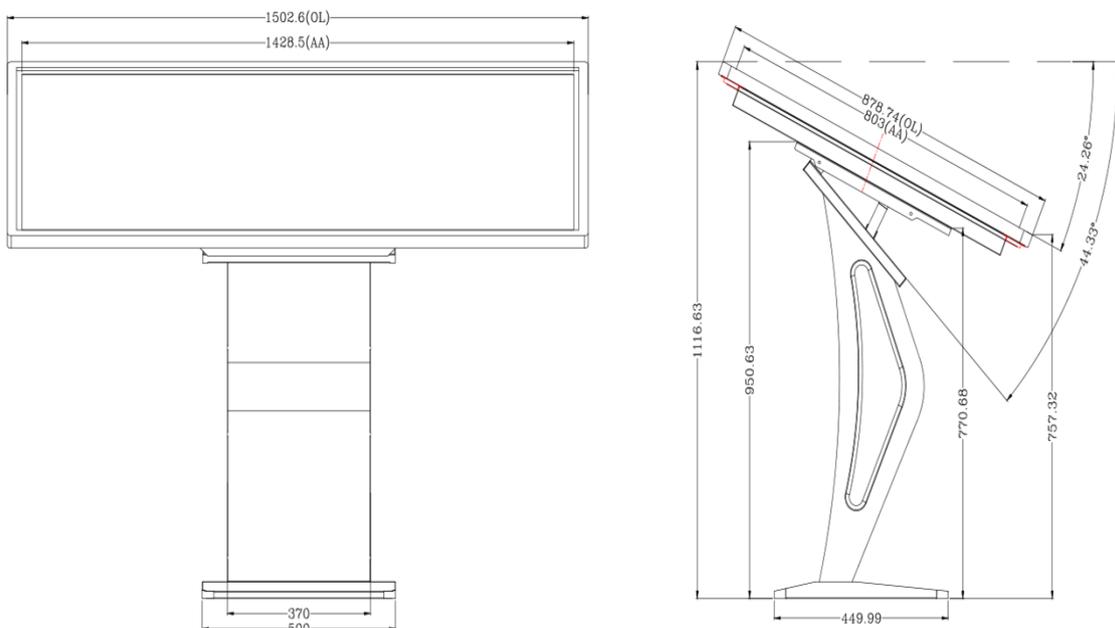

四、应用场景



商场



学校



企业



博物馆



银行



售楼处