

86 寸立式触摸广告机

(电容)

产品规格书

(深圳市中银科技有限公司)



一、软件基本功能

- 支持视频、图片、文字、滚动字幕、office 文档及网页等多种素材显示；
- 支持定时开关机，无人值守，全年全天候不休息；
- 支持全屏与分屏显示节目，终端可分布式部署，分组、分区域的树状结构架设；
- 内置立体环绕音响，声音立体饱满；
- 采用高清液晶面板，具有高亮度和对比度；
- 支持远程监控，联网内容实时更新，状态监控，远程重启等；
- 支持局域网、广域网等发布节目，终端可通过有线网络、WiFi、4G 网络等连接上网；
- 满足有线无线联网需求；无网络时，将做好的节目通过 U 盘也能更新节目；
- 发布简单，仅需四步：1、上传素材；2、节目制作；3、节目排期；4、节目发布。

分身有术，从容应对

支持循环、定时、插播等多种播放模式
图片，视频，文字随意组合播放

每个区域可以自己微调分屏，多种分屏方式可以自定义

一分屏 二分屏 三分屏 四分屏



洋房抢早 生活看好

*89-126m²通透电梯洋房 认筹进行中

万科花溪里，白沙湾大型洋房地区。
7+2 豪华电梯，一线江岸景观北透景。
约 100 ㎡ 超阔面宽，宽间距全层透景。
法式庭院五色花墙，优雅及贵气手可及。
生活配套一应俱全，绿岛洋房分门道——
均价 6200 元/㎡起。
品质生活，从这开始！



BOCT

一分屏

二分屏

三分屏

四分屏

智能多样化的循环播放

支持PPT、PDF、Word、Excel多种文件格式，视频、图片都可播放。
播放清晰流畅，带您感受如真实般的视觉体验。



视频



图片



音乐



WIFI



U盘



SD卡




二、基本参数

类型	86" 立式电容触摸广告机	
显示部分		
液晶屏参数	显示区域	1872mm (H) × 1053mm (V)
	分辨率	1920 (H) × 1080 (V)
	显示色彩	16.7M
	亮度	300 cd/m ²
	对比度	4000: 1
	视角 (度)	89/89/89/89 (Typ.) (CR ≥ 10)
	寿命	>50000 小时
	响应时间	5ms (typ.)
触摸部分		
触摸屏参数	触摸技术	投射式电容触控技术
	触摸类型	10 点触摸
	嵌入方式	贴合式
	驱动方式	HID 免驱

	感应方式	手指或者电容笔
	插值分辨率	32767 (W)×32767 (D)
	通讯接口	USB 2.0
板卡方案 (安卓&windows) 二选一		
安卓方案 基本参数	方案	RK3288 Cortex-A17 四核 最高达 1.8 GHZ
	图形处理器	Mali-T 764
	RAM	2G
	ROM	8G
	系统	Android 5.1/7.1
	网络支持	标配：以太网、无线 WiFi 选配：4G
输入输出接口	USB 接口	2 个
	RJ45	1 个
	TF 卡槽	1 个
	SIM 卡槽	1 个
	HDMI 输入	1 个
Windows 基本参数	CPU	Intel I3/I5/I7 (默认 I3)
	内存条	4G
	硬盘	128G 固态
	系统	Windows 7/10
	显卡	集成
	声卡	集成
输入输出接口	USB 接口	4 个
	RJ45	1 个
	VGA 输出	1 个
	HDMI 输出	1 个
	Audio	1 组
支持媒体格式	视频播放	支持 wmv、avi、flv、mpeg、mkv、mp4、mpg、mov、rm、rmvb 等
	图片格式	支持 JPG、PNG
	音频格式	MP3、WMA
整机参数	外观材料	铝型材+五金
	外观颜色	银色边框+黑色后壳/ 黑色边框+黑色后壳 (二选一)
	产品尺寸	2100.1*1154.1*68.5mm
	包装尺寸	2217*1275*225mm
	安装方式	落地式
	产品重量	90KG (仅供参考、实物为准)
	整机功率	≤260W

	输入电压	AC 100~240V 50/60Hz
	喇叭	立体声 L/R, 8 欧 5 瓦× 2
	工作环境	0℃~40℃
	存储环境	-20℃~60℃
附件	说明书, 保修卡, 合格证, 遥控器, 电池, 电源线, WiFi 天线棒	

三、产品尺寸图

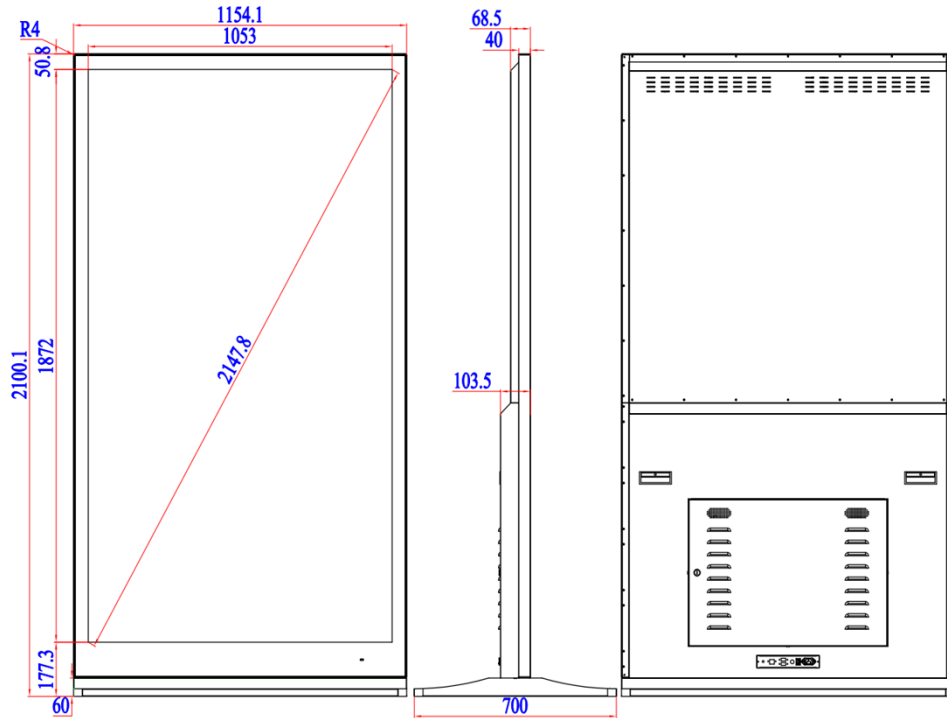

四、应用场景



餐厅点餐
DINING ORDERING



商场导购
MALL SHOPPERS



银行查询
THE BANK INQUIRY



医疗宣传
HEALTH PROMOTION



车站广告
THE STATION ADVERTISING



影视娱乐
ENTERTAINMENT